


DR-6316PSM / DR-6308PM

- Opnemen tot 8/16 High Definition camera's
- Duurzaam anti-shock en anti-vibratie ontwerp
- Hoge opname bandbreedte van 210Mbps
- Ingebouwde acceleratiesensor



SPECIFICATIES

Modelnaam	DR-6316PSM	DR-6308PM
VIDEO		
Video ingangen	16ch x RJ45	8ch x RJ45
Video uitgangen	1 HDMI	
Weergave resolutie	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200	
OPNAME		
Compressie	H.265, H.264	
Opnamesnelheid	210Mbps, 480ips @ FHD(HQ) + 480ips @ nHD(LT) 210Mbps, 480ips @ 4K(HQ) + 480ips @ nHD(LT)	105Mbps, 240ips @ FHD(HQ) + 240ips @ nHD(LT) 105Mbps, 240ips @ 4K(HQ) + 240ips @ nHD(LT)
OPSLAG		
HDD	1 verwijderbare SATA, 1 eSATA	
NETWERK		
Video IN	16 x RJ45(1Gbps)	8 x RJ45(1Gbps)
WAN	1 x RJ45 (1Gbps)	
LAN, Video EXT	2 x RJ45 (1Gbps)	
Wireless	Wi-Fi (Optioneel)	
INTERFACE		
Audio In / Uit	2 / 0	
Alarm In / Uit	16 / 2	
Serieel Interface	2 x RS232, 1 x RS485	
Externe Interface	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0	
SENSOR		
GNSS	GPS, Glonass	
3-assig	Ja	
Temperatuur	Ja	
Accu spanning	Ja	
ETC		
Afmetingen (B x H x D)	285mm x 100,37mm x 320,2mm (11.22" x 3.95" x 12.6")	
Gewicht	5,08 kg (11.20Lbs) - zonder HDD	4,98 kg (10.98Lbs) - zonder HDD
Bedrijfstemperatuur	0 ~ 50°C (-30 ~ 50°C met heater)	
Bedrijfsvochtigheid	0% ~ 90%	
Voeding	9~36 VDC	
Goedkeuring	CE, FCC(Class A), E-mark, MIL-STD-810G (alleen Shock & Vibration)	

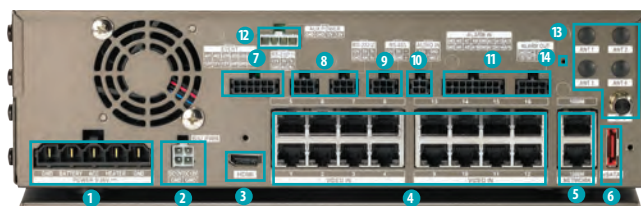

- | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 Voedingspoort | 7 Event poorten | 13 GPS/WiFi poorten |
| 2 USP poort | 8 RS-232 poort | 14 Fabrieksreset schakelaar |
| 3 HDMI poorten | 9 RS-485 poort | |
| 4 Video In poorten | 10 Audio poorten | |
| 5 Netwerk poorten | 11 Alarm poorten | |
| 6 eSATA poorten | 12 AUX voedingspoorten | |