



www.idisglobal.solutions

Krachtige schaalbaarheid en eenvoudige integratie voor verbetering van de beveiligingscontrole en bewaking

IDIS HDMI / VGA Video Encoder **DP-HE1201**



De IDIS HDMI / VGA Video Encoder levert een direct geïntegreerde monitoringsomgeving, zelfs bij gebruik van producten van derden.

Het biedt de ideale oplossing voor het observeren van gebouwen zoals; winkelcentrums, hotels, meldkamers, scholen, zakelijke trainingsomgevingen en meer.

Belangrijkste kenmerken



Geïntegreerde Monitoring

Geïntegreerde monitoring, zelfs voor gebruikers van producten van derden



Remote Control

Eenvoudige en veilige remote control via USB



Intelligent Codec

Levert tot 90% besparing op opslag

DP-HE1201




- Eenvoudige integratie met systemen van derden
- Ondersteunt HDMI en VGA ingangen
- Muis en toetsenbord bediening via USB interface
- Quadruple Streaming
- Ondersteunt 3840 x 2160 resolutie
- Voldoet aan NDAA

SPECIFICATIES

Video	
Video ingangen	1 HDMI / 1 VGA
Max. resolutie	3840 x 2160
Network	
Videocompressie	H.265, H.264 (MP), M-JPEG
Max. Frame Rate	30ips : 3840 x 2160
Ondersteunde resoluties	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360
Multi-video Streaming	Quadruple Streaming
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Edge Opslag	-
Alarm en Event	
Trigger Event	Motion Detection, Audio Detection, Tampering, Trip Zone
Event notificatie	Remote S/W, Email (met plaatje)
Interface	
Audio In/UIT	1 / 1
USB	1 USB type B (bediening met externe muis en toetsenbord)
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C
Bedrijfsvochtigheid	0% ~ 90%
Elektrisch	
Voeding	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3)
Stroomverbruik	12V= 0,95A, 11,4W PoE, IEEE 802.3af(Class 3)
Goedkeuringen	FCC, CE, KC
Mechanisch	
Afmetingen (B x H x D)	200mm x 44mm x 152,3mm
Gewicht	0,8kg

AFMETINGEN

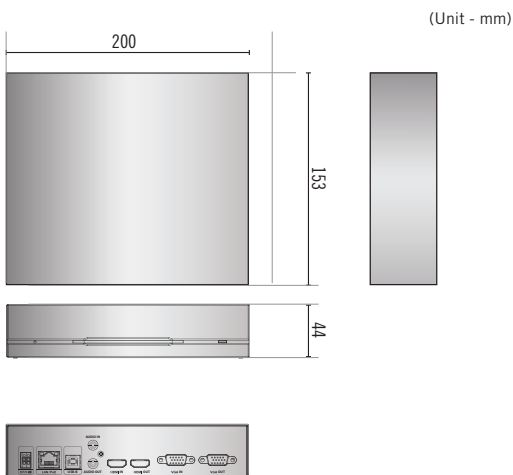

IDIS Nederland


De Slof 9
5107 RH
Dongen
The Netherlands

+31 (0)162 387 247
sales@bnl.idisglobal.com




APPLICATIONS


1. POS monitoring voor kleine tot middel-grote bedrijven

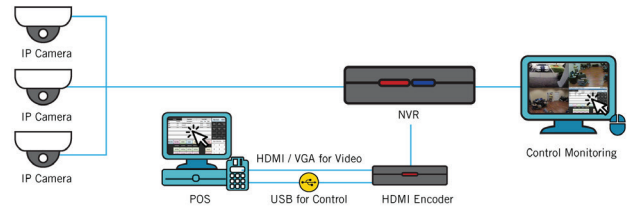

2. Centrale observatie voor multi-site installaties

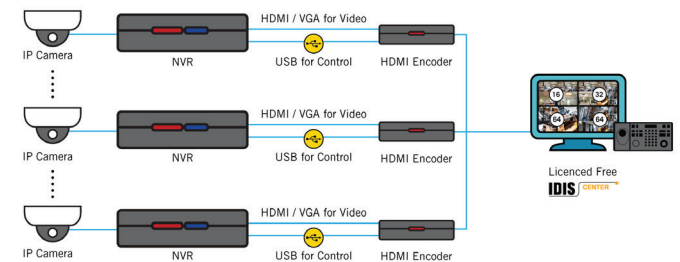

3. Monitoring van computerschermen van klantenservice werknemers voor controledoeleinden

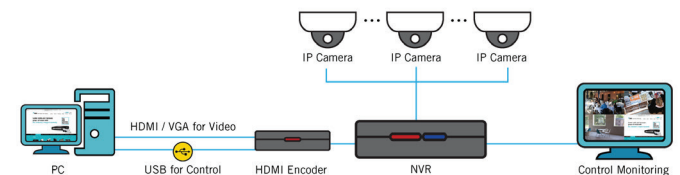

4. Geïntegreerde monitoring voor een gebouw management systeem (BMS)

