




DYNAMISCHE VIDEOWALL OPLOSSING

IDIS Intelligent Video Wall Station

Maakt bouwen en implementeren van dynamische, next-generation videowalls van elk type en formaat snel en eenvoudig




Eenvoudige en intuïtieve bediening



Zero Latency voor snellere respons op incidenten



Naadloze integratie, bediening en beheer van elk videoapparaat van derden



Hoogwaardige, realtime video weergave



Lage TCO
(Total Cost of Ownership)
voor eindgebruikers



Lage TCS
(Total Cost of Service)
voor systeemintegrators

Uitgebreide reeks intuïtieve functies om gecentraliseerde monitoring te optimaliseren




- Centrale registratie, controle en beheer van alle aangesloten apparaten
- Power redundancy voor betrouwbare en stabiele werking
- Gelijktijdige monitoring van maximaal 64 panes en 4096 camera's
- Beheer tot 12 monitoren en bedien layouts met één enkele Network Wall Controller
- Standaard 12 monitoren, kan uitgebreid worden tot 32
- 4K/UHD resolutieweergave en H.264/H.265 dual codec ondersteuning
- Tot 8 x UHD @ 30ips weergave
- Tot 16 x FHD @ 60ips weergave
- Configuratie van aan events geassocieerde weergavelayouts
- Video zoeken, afspelen en exporteren
- 360 graden fisheye dewarping



Eenvoudige configuratie en onderhoud

- Configuratie van apparaten en batch firmware updates op afstand
- Efficiënt toegangsbeheer door individuele rol of groepen met meerdere gebruikers
- Logboeken voor systeemonderhoud en audittrails per gebruiker, systeem, apparaat en event
- Geconsolideerde apparaatstatus en gezondheidsmonitoring

Video Wall Station installatie

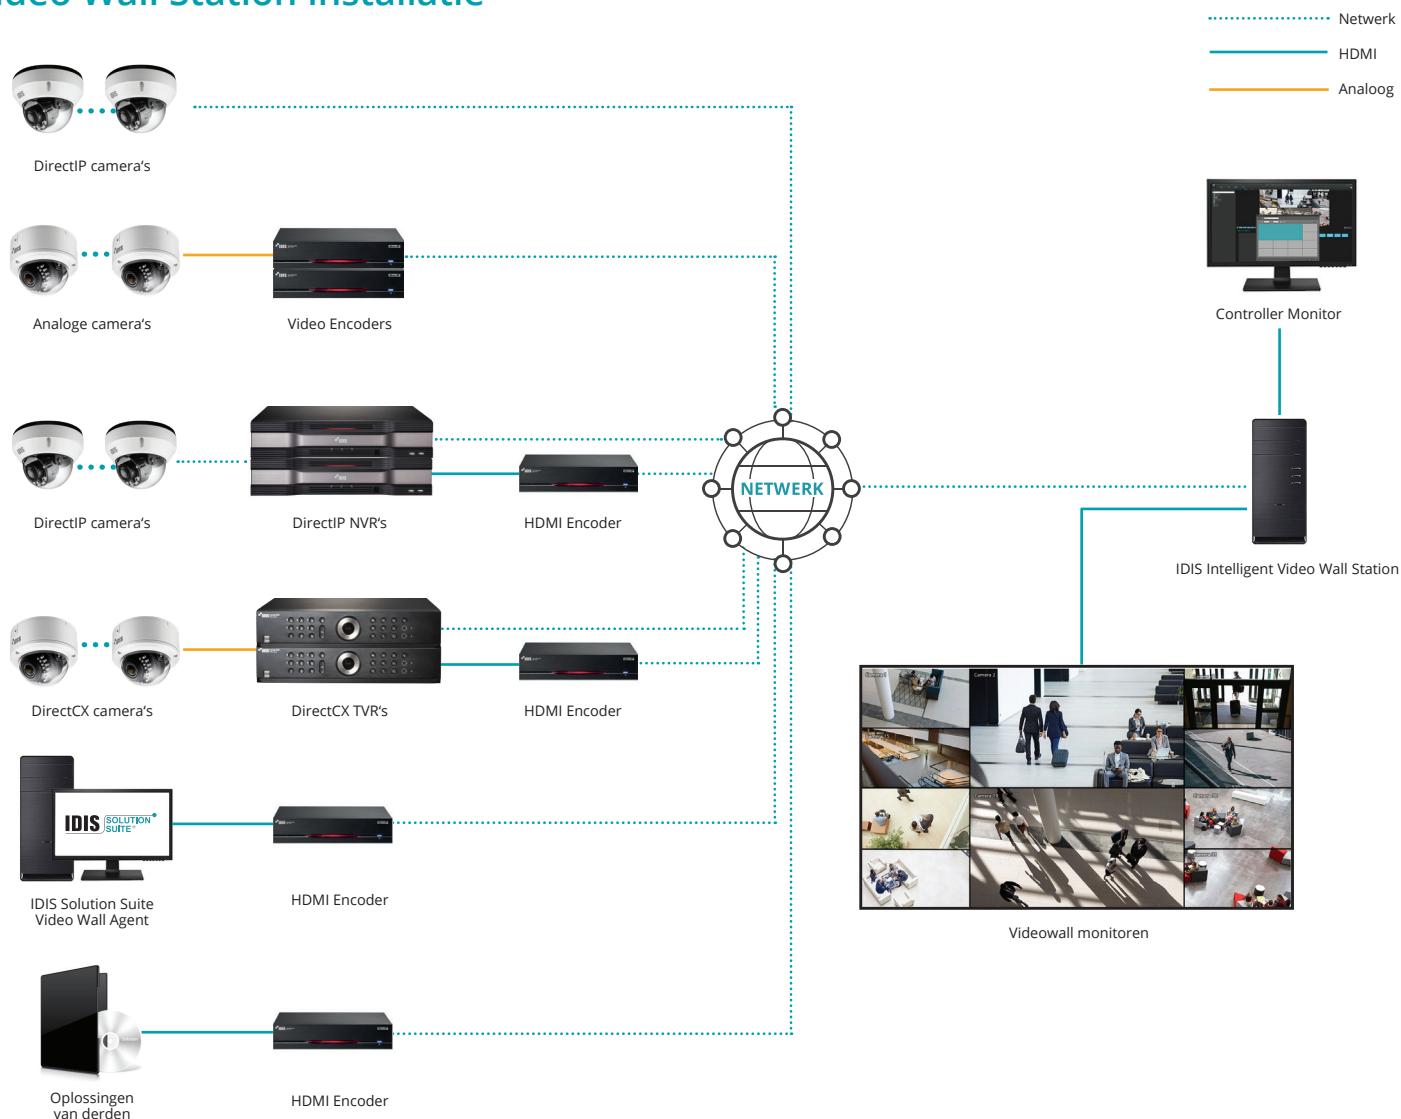

Serverspecificatie

SYSTEEM	
CPU	CPU Intel Xeon Gold 5122 3.6Ghz, 3.7Ghz Turbo, 4C, 10.4GT/s 2UPI, 16.5MB Cash, HT (105W) DDR4-2666
HDD	3.5" 500GB 7200rpm SATA HDD
Geïntegreerde poorten	2 x geïntegreerd: Intel® 4 poorts SATA controller (8 poorten @ 6Gb/s), SW RAID 0,1,5,10 (alleen 4 poorten)
Voeding	Voedingskabel 220V Dual, Hot-plugged, Redundant (1+1), 1600W
VGA	Dual NVIDIA Quadro P2000, 5GB, 4 DP
Etc.	Trusted Platform Module 2.0

* De hardware van de IDIS Intelligent Video Wall Station server is ontworpen om slechts één server te bedienen. Bovenstaande serverspecificatie is gebaseerd op weergaveprestaties van 2 x 4 monitoren.