

Full HD 12x Zoom

Compact PTZ Camera



Een praktische, compacte, eenvoudig te installeren PTZ-dome met krachtige en slimme functies voor optimale bewaking en beeldregistratie.

DC-S6261X



PTZ

CAMERA

1080P

RESOLUTIE


EIS

ELECTRONIC IMAGE
STABILIZATION

12x

ZOOM

- Eenvoudig, snel en veilig installeren
- Praktische, compacte PTZ met geavanceerde functionaliteit
- Hoogstaande Electronic Image Stabilization (EIS)
- Compatibel met een groot aantal accessoires
- Handig voor een breed scala aan toepassingen



Compact design & eenvoudige installatie

Compact design

52.6%
kleiner





Eenvoudig, snel en veilig installeren

- Het niet meer hoeven te verwijderen van de camera bubble, voorkomt het binnendringen van stof en garandeert een snellere installatie.
- De camera kan eenvoudig op de houder worden bevestigd, met behulp van een snelle, lichte druk-, draai-, en kliktechniek.
- Een drievoudige veiligheidsdraadconstructie zorgt ervoor dat de camera veilig is bevestigd en beschermd bij stormachtig weer of aardbevingen.
- De DC-S6261X heeft hetzelfde formaat en uiterlijk als een typische vaste minidome, maar is compact en licht, waardoor hij ideaal is voor een breed scala aan toepassingen.




Druk en draai

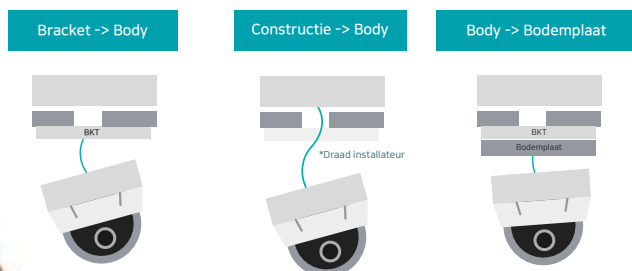




Praktische, compacte PTZ met geavanceerde functionaliteit

Zonder zoom

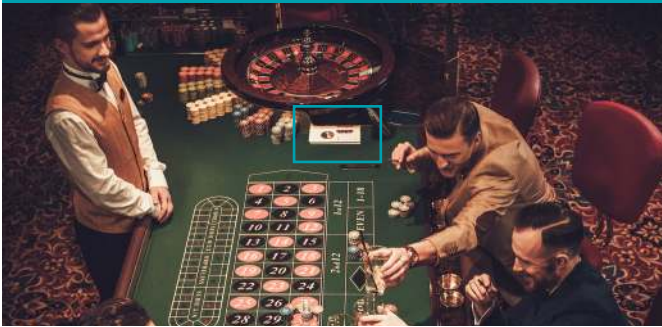

12x zoom

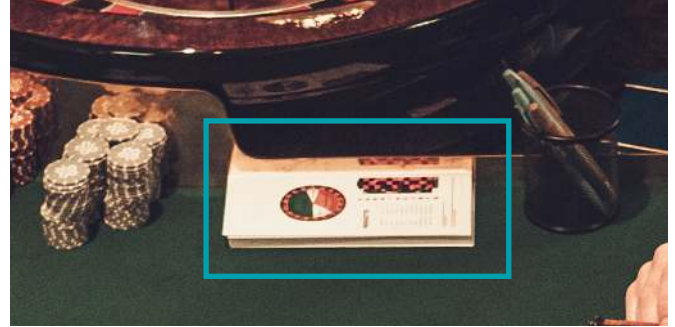


Auto Focus 12x Zoom Smart UX Controls

- Hoogwaardige 1080P beeldopname.
- De 12x zoomlens stelt operators in staat gezichten op 50 meter afstand duidelijk te onderscheiden in binnenomgevingen.
- Geavanceerde Smart UX Controls maken "Area Zoom" mogelijk voor snel schakelen tussen telefoto-tracking en wide-field monitoring.




Electronic Image Stabilization (EIS)

Zonder EIS

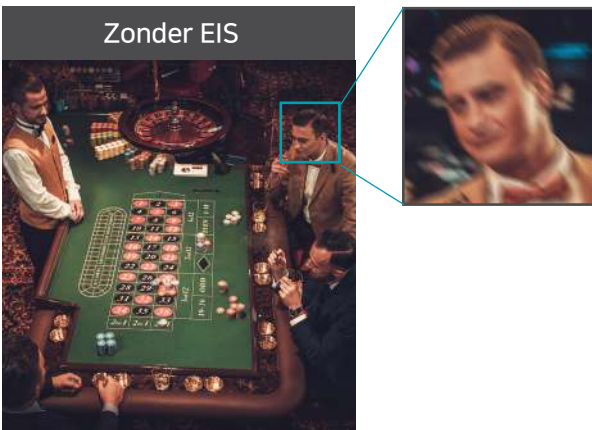


Met EIS

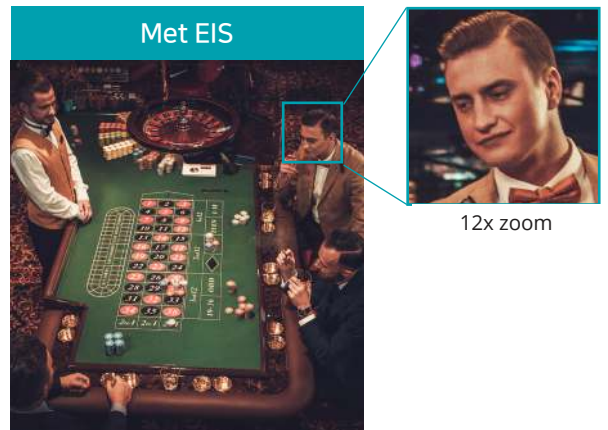

12x zoom

Elektronische beeldstabilisatie voor duidelijkere en scherpere beelden


- Drukke en rumoerige omgevingen kunnen camera's doen trillen, waardoor onscherpe beelden ontstaan die moeilijk te bekijken zijn.
- EIS minimaliseert effectief de effecten van trillingen en levert stabiele, heldere en scherpe beelden - zelfs in drukke scènes met veel beweging.



IDIS Smart UX Controls



Vloeiende PTZ Control is ideaal voor gedetailleerde tracking en aanpasbare coördinaten zorgen voor snellere en meer naadloze monitoring

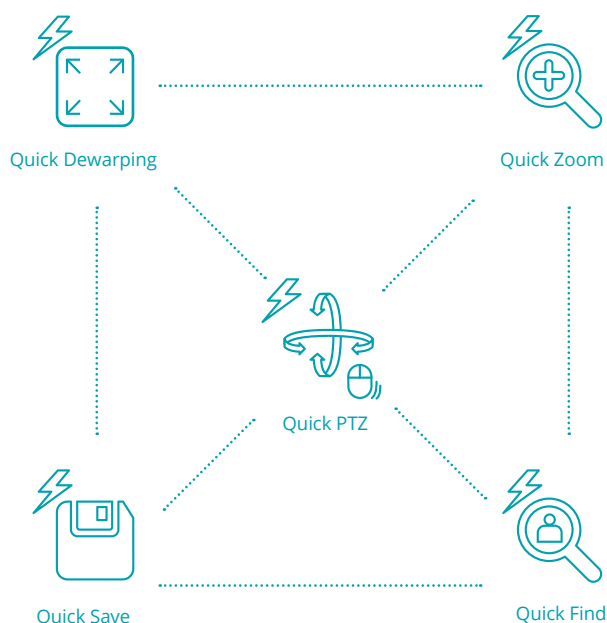


- Soepele en naadloze bedieningselementen stellen gebruikers in staat om eenvoudig bewegende objecten in realtime te volgen met baanbrekende nauwkeurigheid door beelden met verschillende snelheden en richtingen te pannen.
- IDIS heeft de pijnpunten geëlimineerd die gepaard gaan met traditionele PTZ-besturingen met "Quick Control"-functies. Die maken eenvoudige en snelle bediening mogelijk door een combinatie van de CTRL-knop met de muis (links/rechts/wielklik). IDIS "Quick Controls" bestaat uit "Quick Save", "Quick Find", "Quick Dewarping", "Quick Zoom" en "Quick PTZ".






Handig voor een breed scala aan toepassingen

- Met zijn compacte vormfactor en ruime keuze aan beugels en junction boxen is de DC-S6261X ideaal voor grote ruimtes en high-definition registratie in verschillende situaties.

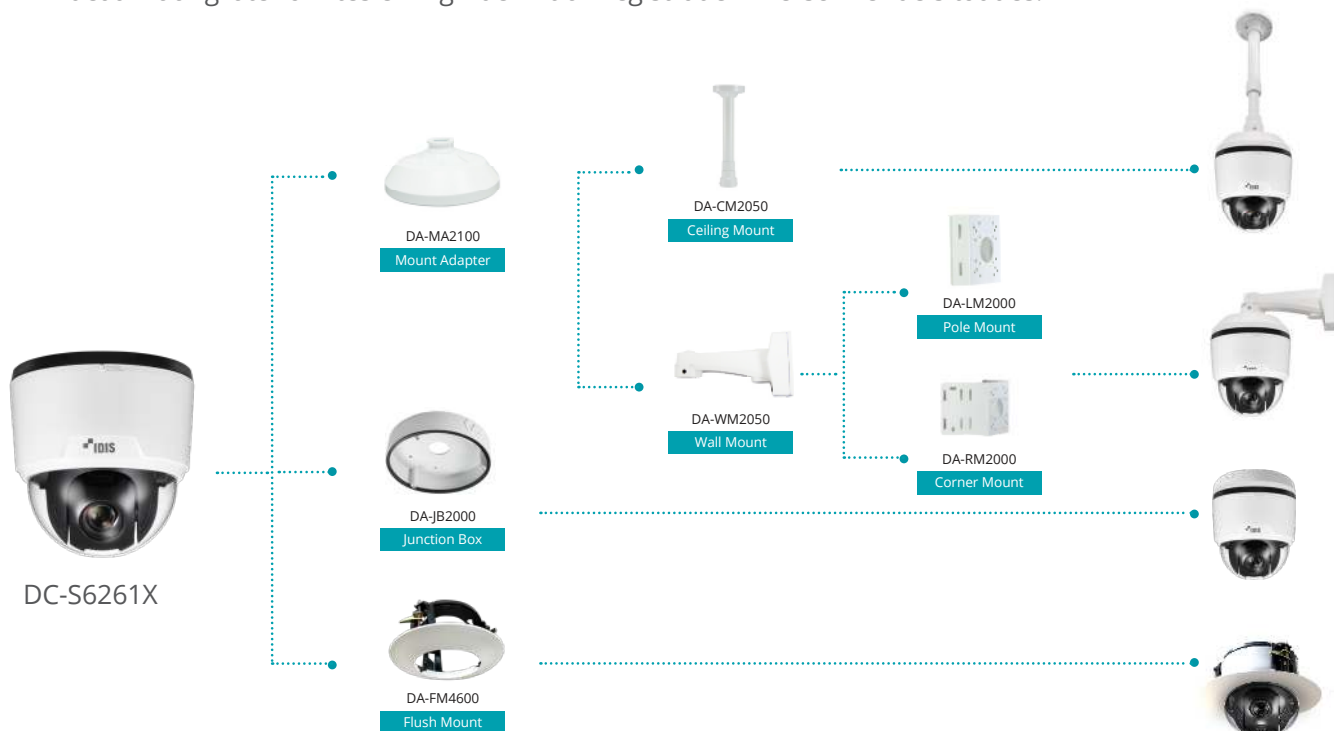

Discreet, hoogwaardig cameratoezicht voor binnenomgevingen

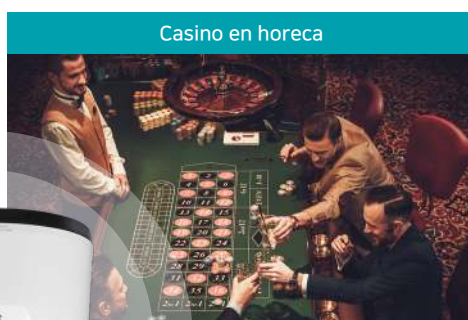


- Kantoren en retail
- Casino's en horeca
- Logistiek en industrie
- Scholen en universiteiten

Tot 90% opslagbesparing met Intelligent Codec en H.265





IDIS Intelligent Codec

- IDIS Intelligent Codec is een geavanceerde compressie-technologie van IDIS die tot 90% kan besparen op opslag en netwerkbandbreedte in vergelijking met H.264. De DC-S6261X ondersteunt ook H.265, H.264 en M-JPEG, waardoor de compatibiliteit met nieuwe en oudere hardware wordt gemaximaliseerd.

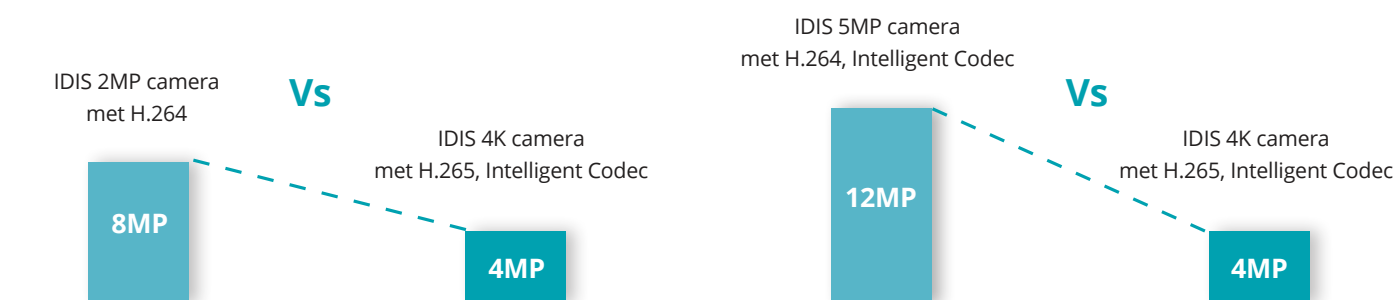

Heldere video, zelfs in uitdagende lichtomstandigheden

- Door True WDR te combineren met een automatische iris, heeft IDIS de belichtingsproblemen opgelost die worden veroorzaakt door ongelijkmatige verlichting. Ze werken samen om het contrast met nabewerkingen te optimaliseren. Zo worden eerder verborgen details blootgelegd en benadrukt en de algehele beeldkwaliteit verbeterd.

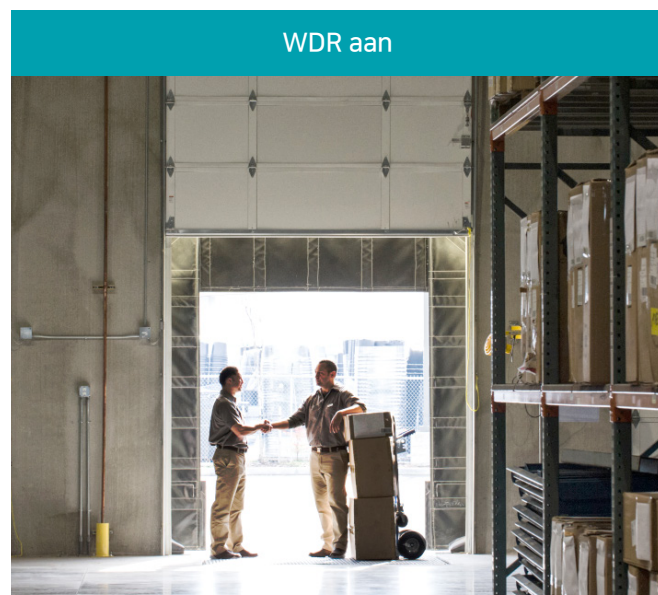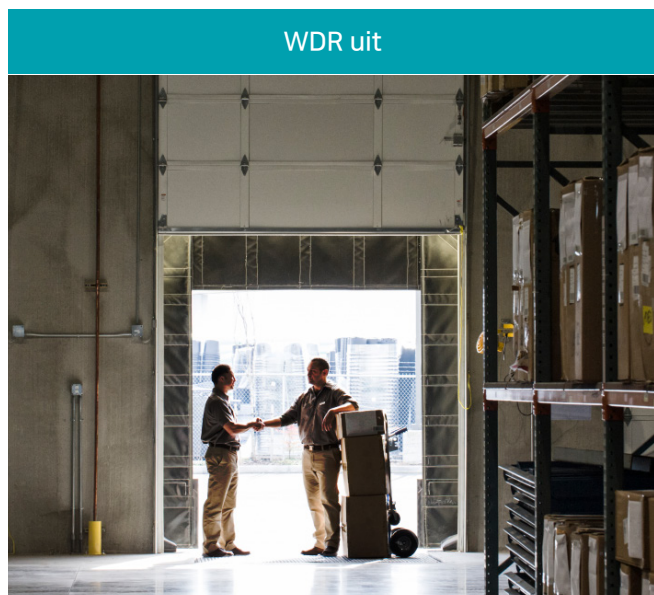

Full HD 12x PTZ Compact Camera

DC-S6261X



- Eenvoudige installatie met DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolutie
- AF optische zoom lens (f = 5.3 - 64 mm), 12x zoom
- Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12V DC
- Two-way audio
- Alarm in / uit
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12V DC
- Dag & nacht (ICR)
- True Wide Dynamic Range (WDR)
- Elektronische beeldstabilisatie (EIS)
- Ondersteunt ONVIF

1080P

AF 12x

Two-Way Audio

PoE

True WDR

BLC

EIS

SPECIFICATIES

VIDEO	
Beeldsensor	1/2.8" CMOS
Max. Resolutie	1920 x 1080
Scanning Mode	Progressive Scan
Lens Type	AF Zoom Lens
Brandpuntsafstand	f = 5.3 - 64 mm (12x)
Opening	F1.6 - 2.8
Iris Control	DC Auto IRIS (met Hall Sensor)
Kijkhoeken	Wide: 58,2°(H), 34°(V), 65,3°(D) , Tele: 4,83°(H), 2,8°(V), 5,7°(D)
Min. verlichting	Kleur: 0.1 Lux @ F1.6, Z/W : 0.01 Lux @ F1.6
Dynamisch bereik	120dB (True WDR)
Elektronisch Shutter Snelheid	Auto / Handmatig (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1/7.5, 1/15)
Dag & Nacht	IR cut filter met automatische schakelaar
IR afstand (LED's)	-
Beeldinstelling	Exposure, Witbalans, Zelfinstellende videomodus (Scherpte, Contrast, Kleuren, Helderheid)
Backlight Compensatie	BLC
Mirroring / Pivot	Horizontaal / Verticaal / Pivot
Beeldstabilisatie	Ja (EIS)
Privacy Masker	8 Zones
Intelligent Video	Video Motion Detection, Active Tampering Alarm, Trip Zone
PAN / TILT / ROTATE	
Pan bereik	360° (Eindeloos)
Pan snelheid	0,02-150°/sec (Preset 150°/sec)
Tilt bereik	180° (0-180°)
Tilt snelheid	0,02-150°/sec (Preset 150°/sec)
Preset	256ea
NETWORK	
Video Compressie	H.265, H.264 (MP), M-JPEG
Intelligent Codec	Ondersteund
Bitrate Control	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR
Audio Compressie	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Two-way Audio	Ja
IP Camera Protocol	DirectIP 2.0, ONVIF Profile S
Max. Frame Rate	30ips: 1920 x 1080 (WDR)
Ondersteunt resolutie	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240
Multi-video Streaming	Quadruple Streaming
Network Protocollen	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2
Beveiliging	SSL Encryptie, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS
Remote Access Client	DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile (Plus), IDIS Solution Suite, IDIS Cloud Manager
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Opnamesessie Buffer (NLTSec)	Ja (tot 60MB)
Edge Opslag	Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (tot 512GB)
ALARM & EVENT	
Trigger Event	Motion Detection, Alarm in, Audio detection, Tampering, Trip Zone
Event Notification	Remote S/W, Email (met plaatje)
Audio In / Uit	1/1
Alarm In / Uit	1/1
OMGEVING	
Vandalbestendig	-
Outdoor Ready	-
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) *Opstarten boven 0°C (32°F)
Bedrijfsvochtigheid	0% ~ 90%
ELEKTRISCH	
Voeding	12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 3)
Stroomverbruik	12VDC, 9.2W / PoE (IEEE 802.3af Class 3), 10W
Goedkeuring	FCC, CE(50130-4), KC, UL
MECHANISCH	
Afmetingen	Ø155 mm x 158,1 mm
Gewicht	1,0 kg

AFMETINGEN





Full HD 12x Zoom

Compact PTZ Camera

DC-S6261X



IDIS Nederland BV

De Slof 9
5107 RH
Dongen
Nederland

+31 (0)162 387 247
sales@bnl.idisglobal.com

IDIS Belgium BVBA

Schaessestraat 15a 19
9070
Destelbergen
België

+32 (0)9 231 78 36
info@be.idisglobal.com

IDIS en de productnamen en nummers hierin zijn geregistreerde handelsmerken van IDIS. Alle niet-IDIS merken en productnamen zijn (gedeponeerde) handelsmerken van de respectievelijke bedrijven. Het uiterlijk en/of de specificaties van producten kunnen veranderen zonder opgave vooraf. Onder voorbehoud van druk en zetfouten. Copyright © IDIS Synergy BV. Alle rechten voorbehouden.

* Beschikbaarheid van producten kan verschillen per land / regio.

* Product specificaties in deze brochure kunnen veranderen. Raadpleeg details op onze website.