



Netwerk- camera

Snelstartgids

DC-B3303X

Powered by **Direct IP™**

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING

KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENMAKEN

WAARSCHUWING: OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN,

MAG U HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN BRUIKBARE ONDERDELEN VOOR DE GEBRUIKER.

LAAT REPARATIES UITVOEREN DOOR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Instructies lezen

Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u het apparaat gebruikt.

2. Instructies bewaren

Bewaar de veiligheids- en bedieningsinstructies voor toekomstig gebruik.

3. Schoonmaken

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen in een spuitbus. Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.

4. Accessoires

Voeg nooit accessoires en/of apparatuur toe zonder goedkeuring van de fabrikant, omdat dergelijke toevoegingen brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

5. Water en/of vocht

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of in aanraking met water.

6. Plaatsing en accessoires

Monteer dit apparaat niet aan muren of plafonds die niet sterk genoeg zijn voor de camera. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel toebrengen aan een kind of volwassene en ernstige schade toebrengen aan het apparaat. Volg bij montage aan de muur of op een plank de instructies van de fabrikant en gebruik een montageset die is goedgekeurd door de fabrikant. Wees voorzichtig als u het apparaat op een karretje verplaatst. Door abrupt stoppen, hard duwen of een oneffen ondergrond kan het karretje met het apparaat omvallen.



Plaats dit apparaat niet in een afgesloten ruimte. Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de omgevingstemperatuur stijgt. Dit kan leiden tot storingen of brandgevaar.

7. Voedingsbronnen

Sluit dit apparaat alleen aan op het type voedingsbron dat is aangegeven op het etiket. Als u niet zeker weet wat het type voeding is, kunt u contact opnemen met de leverancier van uw apparaat of uw plaatselijke energiebedrijf.

Installeer voor een veilige werking desgewenst een UPS-systeem (Uninterruptible Power Supply) om schade door onverwachte stroomonderbrekingen te voorkomen. Neem voor vragen over UPS contact op met uw UPS-leverancier.

De apparatuur moet gemakkelijk te bedienen blijven.

8. Voedingskabel

De gebruiker of installateur moet alle netsnoeren en TNT-aansluitingen ontkoppelen alvorens het apparaat te hanteren.

9. Bliksem

Voer extra beveiliging van de apparatuur tijdens een onweersbui of als deze langere tijd onbeheerd of ongebruikt is, koppelt u deze los van de contactdoos en ontkoppelt u de antenne of het kabelsysteem. Dit voorkomt schade aan de apparatuur door blikseminslag en spanningspieken. Gebruik overspanningsbeveiliging als het vaak onweer op de plaats waar het apparaat is geïnstalleerd.

10. Overbelasting

Zorg dat u de stopcontacten en verlengsnoeren niet overbelast, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.

11. Objecten en vloeistoffen

Steeke nooit objecten in de openingen van dit apparaat omdat deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten of onderdelen die kortsluiting kunnen veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. Mors geen vloeistoffen op dit apparaat.

12. Onderhoud

Voer nooit zelf onderhoud uit aan dit apparaat. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

13. Schade waarvoor onderhoud vereist is

Haal de stekker uit het stopcontact en laat in de volgende situaties alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel:

- Wanneer de voedingskabel of de stekker beschadigd is.
- Als er vloeistof is gemorst of het apparaat is geraakt door objecten.
- Als het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
- Als de apparatuur niet normaal functioneert na het opvolgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing, pas dan alleen de besturingselementen aan die in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven, omdat het onjuist aanpassen van andere besturingselementen schade tot gevolg kan hebben en vaak een uitgebreide ingreep van een gekwalificeerde technicus vereist om de normale werking van de apparatuur weer terug te zetten.
- Als het apparaat is gevallen of de behuizing beschadigd is.
- Als het apparaat een opmerkelijke verandering in prestaties vertoont. Dit geeft aan dat er onderhoud moet worden gepleegd.

14. Vervangingsonderdelen

Als er vervangingsonderdelen nodig zijn, zorg dan dat de onderhoudsmonteur vervangende onderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn gespecificeerd of die dezelfde eigenschappen hebben als de oorspronkelijke onderdelen. Ongeoorloofde vervangingen kunnen leiden tot brand, elektrische schokken of andere gevaren.

15. Veiligheidscontrole

Vraag na onderhoud of reparatie of de monteur veiligheidscontroles wil uitvoeren om na te gaan of het apparaat weer naar behoren werkt.

16. Installatie ter plaatse

Deze installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften.

17. De juiste batterijen

Waarschuwing: Er bestaat ontploffingsgevaar als een batterij wordt vervangen door een onjuist type. Vervang de batterij alleen door een vergelijkbaar type batterij. Verwijder versleten batterijen volgens de instructies. De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of een andere warmtebron.

18. Aanbevolen maximale omgevingstemperatuur

Er moet een door de fabrikant aanbevolen maximale omgevingstemperatuur voor het apparaat zijn gespecificeerd, zodat de klant en installateur een geschikte maximale omgevingstemperatuur voor het apparaat kunnen bepalen.

FCC-verklaring

DIT APPARAAT IS GETEST EN IN OVEREENSTEMMING BEVONDEN MET DE LIMieten VOOR DIGITALE APPARATEN VAN KLASSE A, CONFORM DEEL 15 VAN DE FCC-VOORSCHRIFTEN. DEZE LIMietWAARDEN ZIJN VASTGESTELD OM EEN REDELIJKE BESCHERMING TE BIEDEN TEGEN SCHADELIJKE STORING ALS DE APPARATUUR WORDT GEBRUIKT IN EEN COMMERCIELE OMGEVING. DIT APPARAAT GENEREERT EN GEBRUIKT RADIOFREQUENTIE-ENERGIE EN KAN DEZE UITSTRALEN, EN KAN SCHADELIJKE INTERFERENTIE MET RADIOCOMMUNICATIE VERORZAKEN INDIEN HET APPARAAT NIET WORDT GEïNSTALLEERD EN GEBRUIKT IN OVEREENSTEMMING MET DE GEBRUIKSAANWIJZING. BIJ GEBRUIK VAN DIT APPARAAT IN EEN WOONWIJK IS DE KANS OP SCHADELIJKE INTERFERENTIE GROOT. IN DAT GEVAL MOETEN GEBRUIKERS DE INTERFERENTIE OP EIGEN KOSTEN CORRIGEREN.

WAARSCHUWING: WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN DIE NIET EXPLICIET ZIJN GOEDGEKEURD DOOR DE VOOR NALEVING VERANTWOORDELIJKE PARTIJ, KUNNEN DE BEVOEGDHEID VAN DE GEBRUIKER OM DE APPARATUUR TE BEDIENEN ONGELDIG MAKEN. DIGITALE APPARATEN VAN DEZE KLASSE VOLDOEN AAN ALLE VEREISTEN VAN DE CANADESE VOORSCHRIFTEN VOOR APPARATEN DIE INTERFERENTIE VERORZAKEN.

WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Correct wegwerpen van dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling)



Deze markering op het product of de documentatie geeft aan dat het product aan het eind van de levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde verwijdering van afval te voorkomen, moet dit product worden gescheiden van andere soorten afval en verantwoord worden gerecycled om duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen.

Huishoudelijke gebruikers kunnen contact opnemen met de winkel waar ze het product hebben gekocht of met de lokale overheid voor informatie over waar en hoe ze dit artikel milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers kunnen contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract controleren. Dit product mag niet worden gemengd met ander te verwijderen bedrijfsafval.

Copyright

© 2017 IDIS Co., Ltd.

IDIS Co., Ltd. behoudt zich alle rechten voor inzake dit document.

Gebruik of duplicatie van dit document, zowel gedeeltelijk als geheel, zonder de voorafgaande toestemming van IDIS Co., Ltd. is streng verboden.

De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om redenen zoals functionaliteitverbeteringen.

Gedeponeerde handelsmerken

IDIS is een gedeponeerd handelsmerk van IDIS Co., Ltd.

Overige bedrijfs- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing wordt verondersteld juist te zijn vanaf de datum van publicatie, ook al is de uitleg van enkele functies niet opgenomen. We zijn niet verantwoordelijk voor problemen als gevolg van het gebruik van deze informatie. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Herzieningen of nieuwe edities van deze publicatie kunnen worden uitgegeven om deze wijzigingen te verwerken.

Dit product bevat software die gedeeltelijk op opensource-inhoud is gebouwd. Codes voor de corresponderende opensource-inhoud zijn als download beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie de software-cd (OpenSourceGuide\OpenSourceGuide.pdf) of de opensource-gebruiksaanwijzing die bij dit document wordt geleverd.

Accessoires

Controleer de inhoud van de doos bij aankoop van het product om te controleren of de volgende accessoires aanwezig zijn. Sommige onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van de situatie.

Item


Netwerkcamera
Opensourcehandleiding
Snelstartgids
C-bevestigingsring
Installatieonderdelen
Beschermkap (voor op de camera)

Overzicht




- De kleur en het ontwerp van het product kunnen variëren afhankelijk van het model.
- Voor meer details over elke onderdeelnaam, lees de gebruiksaanwijzing.

Voorkant




1	Ingebouwde microfoon	2	Beeldsensor
---	----------------------	---	-------------

Achterzijde




1	Aansluiting voor lens met automatisch diafragma	4	Netwerkpoort
2	Video-uitgang	5	Netwerkledlampje
3	Voeding	6	Aan/uit-ledlampje

Zijkant




1	Beschermkap	4	Montagebeugel
2	C-bevestigingsring	5	Sleuf voor SD-geheugenkaart
3	Instelling voor backfocus		

Bovenkant



1	RS485-poort	3	Alarmingang/-uitgang
2	Audio-ingang/-uitgang	4	Schakelaar voor fabrieksinstellingen herstellen

Camera-installatie

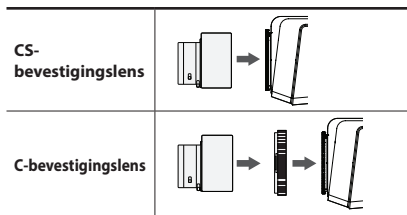

CS-bevestigingslens

- 1 Verwijder de beschermkap van de camera.
- 2 Draai de lens rechtsom en monteer deze op de camera.

C-bevestigingslens

- 1 Verwijder de beschermkap van de camera.
- 2 Draai de bevestigingsring rechtsom en monteer de ring op de camera.
- 3 Draai de C-bevestigingslens rechtsom en monteer deze op de C-bevestigingsring.

Lens met handmatig diafragma

- 1 Verwijder de beschermkap van de camera.
- 2 Draai de lens rechtsom en monteer deze op de camera.
- 3 Draai de diafragmaring van de lens om het diafragma te openen en vervolgens juist af te stellen.


DC-type / P-type lens met automatisch diafragma

- 1 Soldeer, indien nodig, de aansluitkabel van de lens aan de aansluiting. Meer informatie over het vast solderen van de stuurkabel van de lens vindt u in de **handleiding** van de lensfabrikant.
- 2 Verwijder de beschermkap van de camera.
- 3 Draai de lens rechtsom om deze op de camera te monteren en sluit de aansluiting van het automatisch diafragma aan op de aansluiting van de lens met automatisch diafragma.



De aansluiting van het automatisch diafragma moet minimaal 20 cm lang zijn voor aansluiting op de camera.

Specificaties

Buitenafmetingen (B x H x D)	75,6 mm x 61 mm x 129,3 mm (2,98" x 2,4" x 5,09")
Gewicht (hoofdeenheid)	0,42 kg
Temperatuur in bedrijf	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) [Opstarttemperatuur 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)]
Luchtvochtigheid in bedrijf	0% ~ 90%
Voeding	12 V DC, PoE (IEEE 802.3af, klasse 3)
Stroomverbruik	Max. 6,0W
Externe opslag* (optioneel)	 (Micro-SD (SDXC)-geheugenkaart (klasse 6 of hoger, maximaal 128 GB))
Certificaten	FCC, CE

* We raden een SLC (Single Level Cell)- of MLC (Multi Level Cell)-kaart van SanDisk of Transcend aan voor stabiele opnameprestaties.

* Een SD-kaart is een vergankelijk product met een beperkte levensduur. Door langdurig gebruik kunnen de geheugensectoren van de kaart worden beschadigd en dit kan leiden tot gegevensverlies of een defecte geheugenkaart. Test de SD-kaart regelmatig en vervang deze wanneer nodig.

* micro-SD-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

- **DirectIP NVR maakt het gemakkelijk om camera's te gebruiken zonder aanvullende netwerkconfiguraties.**
Elke camera kan worden bediend via het DirectIP™ NVR-installatiemenu, zonder pc.
 - Zie de pagina's over camera-instellingen in de DirectIP™ NVR-handleiding voor gedetailleerde camera-instellingen.
- **Om uw camera te gebruiken met een non-DirectIP-systeem (bv. Andere NVR of VMS), lees de gebruiksaanwijzing van de camera en het kan gedownload worden van onze website: www.idisglobal.com.**



IDIS Co., Ltd.

Ga voor meer informatie naar
www.idisglobal.com