

Heldere communicatie met Echo Cancellation

Video Intercom



Versterk beveiliging en veiligheid met robuuste video intercom

DC-I6212WRX



- Eenvoudige integratie met camera-observatie systemen
- Veilig en mobiel toegang verlenen
- Ontworpen om zware weersomstandigheden te doorstaan
- Gelijktijdig two-way audio en video opname
- Ondersteunt SIP (VoIP) communicatie
- Ontworpen voor multi-functionele toepassingen

Multi-functionele toegangscontrole en Video Intercom

Video Intercom met camera voor camera-observatie, communicatie en toegangscontrole

De IDIS 2MP Video Intercom (DC-I6212WRX) is de eerste NEMA 4X, IK10 en IP66 geclassificeerde vandaalbestendige en waterdichte video intercom. Het is een waardevolle maar betaalbare toevoeging aan het uitgebreide NDAA-compliant productassortiment van IDIS.


De nieuwste IDIS video intercom is cruciaal voor de veiligheid en beveiliging van ingangen van het terrein. Het wordt beheerd via de receptiebalie en ondersteunt toegangsbeheer, verbeterd bezoekersbeheer en persoonlijke interactie. Bovendien biedt het essentieel video- en audiobewijs in geval van een incident.





Een 2MP fisheye camera legt met een grote kijkhoek duidelijke beelden vast van gebeurtenissen die zich voor de ingang afspelen. Het maakt gelijktijdige high-definition video en two-way audiocommunicatie mogelijk, wat essentieel forensisch bewijs levert in het geval van indringing, vandalisme of andere misdaden.

Profiteer van probleemloze plug-and-play installatie en configuratie. De DC-I6212WRX wordt geleverd met praktische maar betaalbare functies die geschikt zijn voor verschillende omgevingen. Gebruikers kunnen naadloos communiceren met keuze uit de kostenloze en licentievrije IDIS Center, de gratis IDIS Mobile Plus app, onze uitgebreide IDIS Solution Suite VMS of VoIP telefoon. Functies omvatten het beantwoorden van oproepen, het controleren van video en audio en het weigeren of toestaan van toegang.

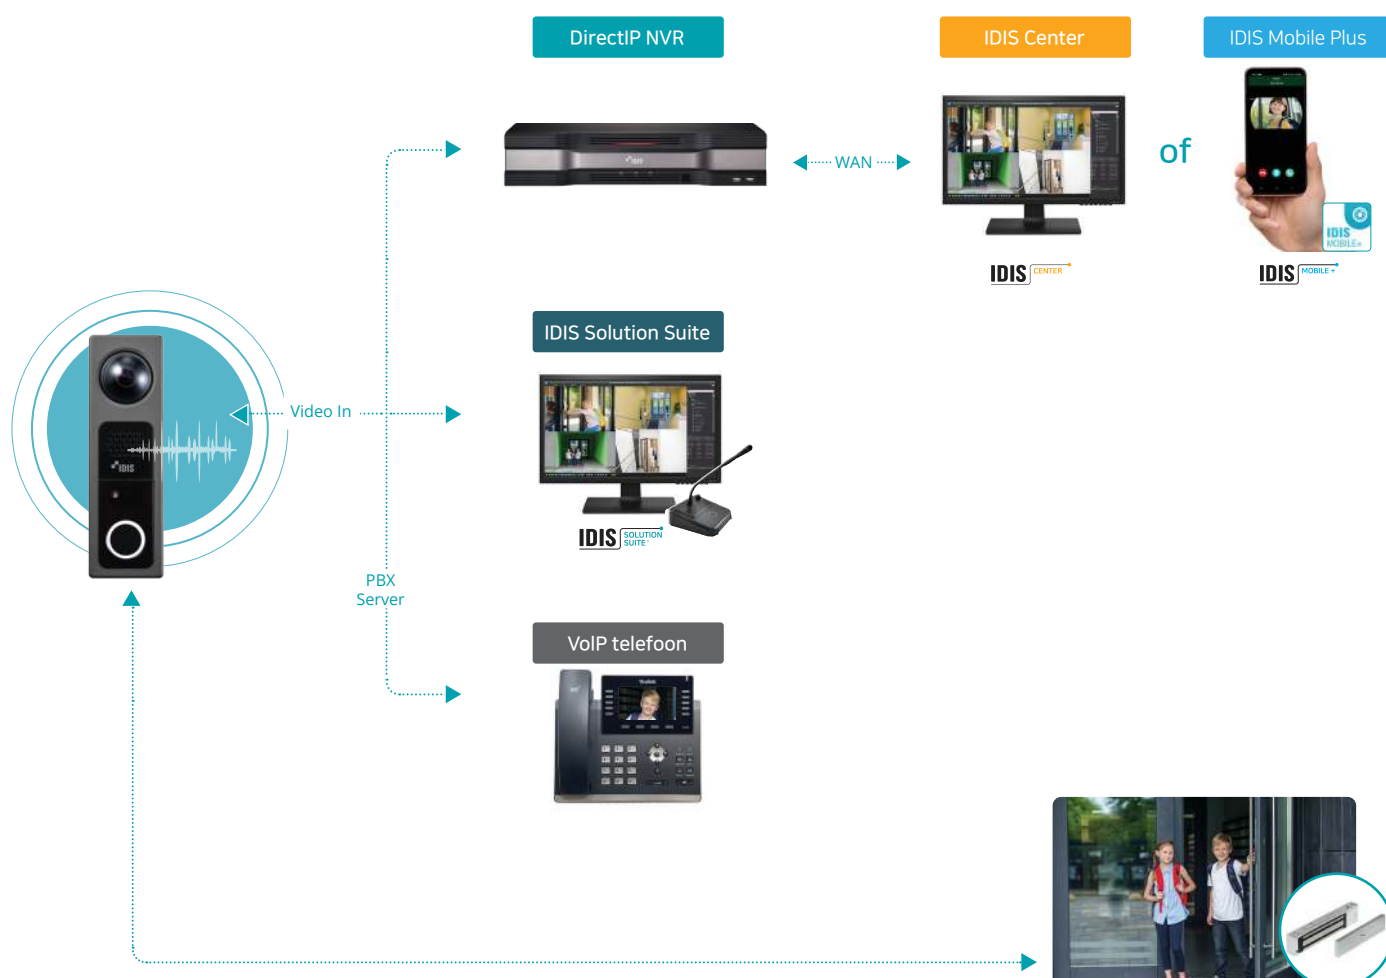

Minimalistisch, stijlvol, strakke lijnen en functionaliteit gericht op gebruikers

Video

- Heldere video dag en nacht met geoptimaliseerde ISP functie
- 2MP (1920 x 1080)
- Brede kijkhoek van 180°
- Duidelijke voor- en achtergrond beelden
- True Wide Dynamic Range (WDR) 120dB
- IR LED tot 5 meter



Audio

- Robuuste ingebouwde speaker
- Two-way, full duplex audio
- Echo cancellation en ruisonderdrukking

Maak verbinding en reageer met gratis IDIS Mobile Plus app

Gebruikers kunnen een naadloze verbinding ervaren met de gratis te downloaden IDIS Mobile Plus app, zonder extra kosten. Door de kracht van geavanceerde VMS binnen handbereik van gebruikers te brengen, kunnen medewerkers snel reageren op bezoekers en bezorgers door video en audio te controleren en toegang te weigeren of toe te staan terwijl ze onderweg zijn, wat hen een handige gebruikerservaring biedt.



IDIS Mobile Plus
Download gratis!

Bescherming tegen gevaren, vandalisme en extreme omstandigheden



De geharde behuizing en actieve sabotagedetectie beschermt de DC-I6212WRX tegen gevaarlijke omgevingen en vandalisme. Met zijn NEMA 4X, IK10 en IP66 classificaties is het beschermt tegen de steeds zwaardere omstandigheden van vandaag de dag. Zij bieden bescherming tegen extreme weersomstandigheden, temperaturen onder nul en extreme gebeurtenissen die veel vervuiling en stof veroorzaken.

Intercom voor verschillende verticale toepassingen

Geniet van flexibele controle bij recepties, zonder opeenhoping van aanvullende apparatuur, met de IDIS video intercom. Ideaal voor scholen, universiteiten, klinieken en kantoren. Van residentiële tot commerciële en industriële omgevingen. Gebruik de intercom op zichzelf of verspreid over grotere locaties en campussen met meerdere gebouwen. Het verbetert de bestaande camera-observatie oplossingen, de algehele beveiliging en veiligheid.



Educatie : Ondersteunt onmiddellijke face-to-face communicatie naast bewaking, voor beveiligde toegangscontrole en een snelle reactie op incidenten.

Commercieel : Eenvoudige aanvulling op bestaande camera-observatie systemen voor professioneel bezoekersbeheer, zonder opeenstapeling van apparatuur bij de receptie. Daarnaast waarborgt het de veiligheid van het personeel.

Residentieel: Zorg voor de veiligheid van mensen en eigendommen bij wooncomplexen door intercoms te plaatsen bij kwetsbare toegangspunten.

Industrieel: Robuust genoeg om de zwaarste omgevingen te weerstaan. Beveilig interne en externe toegangspunten op zware industriële en productielocaties.

2MP Video Intercom

DC-I6212WRX



- Ondersteunt SIP (VoIP)
- Heldere communicatie met Echo Cancellation
- IR LED (5m (1ea))
- IK10 / IP66 / NEMA 4X




SPECIFICATIES

VIDEO	
Beeldsensor	1/2.8" CMOS
Max. Resolutie	1920 x 1080
Scanning Mode	Progressive Scan
Lens Type	Fixed-focal
Brandpuntsafstand	1.85mm
Opening	F2.3
Iris Control	Fixed Iris
Kijkhoeken	180°(H), 92°(V)
Min. Verlichting	Kleur : 0.1 lux @ F2.3 Z/W : 0 lux (IR LED aan)
Dynamisch bereik	120dB (True WDR)
Electr. Shutter snelheid	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10,000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1/7.5, 1/15)
Dag en Nacht	Ja (ICR)
IR Afstand (LED's)	5m (1ea)
NETWERK	
Videocompressie	H.265, H.264 (MP), M-JPEG
Bitrate Control	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
Audiocompressie	G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law, G.722
Two-Way Audio	Ja
Ondersteunde resolutie	1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240
Multi-Video Streaming	Quadruple Streaming
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Edge Storage	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (tot 512GB)
AUDIO & ALARM	
Audio In/Out	1 (ingebouwde mic. met Echo Cancellation) / 1 (ingebouwde speaker)
Audio Alarm	Ja
Alarm In/Out	1 / 2
OMGEVING	
Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) *Opstarten boven 0°C (32°F)
Bedrijfsvochtigheid	0% ~ 90%
ELEKTRISCH	
Voeding	12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 3)
Stroomverbruik	12V= : 1.87A, 22.4W PoE : (IEEE 802.3af Class 3), 9.5W (DC Output : 12V=, 1A MAX met adapter)
Goedkeuring	FCC, CE, KC
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D)	52mm x 165mm x 46mm
Gewicht	0,52 kg

AFMETINGEN

(Unit - mm)

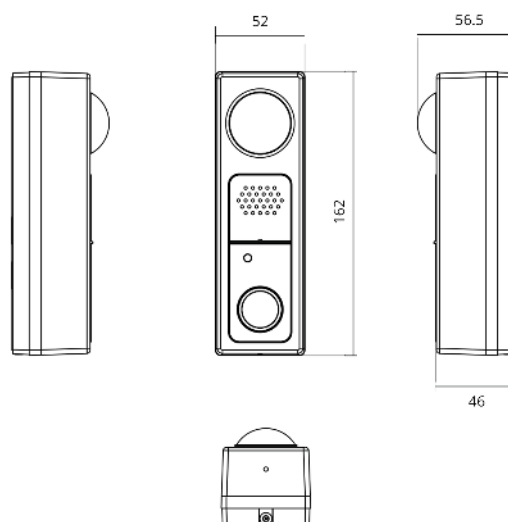

ACCESSOIRES (OPTIONEEL)



IDIS en de productnamen en nummers hierin zijn geregistreerde handelsmerken van IDIS. Alle niet-IDIS merken en productnamen zijn (gedeponeerde) handelsmerken van de respectievelijke bedrijven. Het uiterlijk en/of de specificaties van producten kunnen veranderen zonder opgave vooraf. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Copyright © IDIS Synergy BV. Alle rechten voorbehouden.

* Productspecificaties in deze brochure kunnen veranderen. Controleer de details op onze website.

